


BS Elektronik Service GmbH

Webseite: www.bs-elektronik-service.de Email: info@bs-elektronik-service.de

Katalog für LED Tube Light

Advantage:

- 1, Isolating led driver makes the tube much safer.
- 2, Holes on PCB for better dissipation.
- 3, Male/Female connector use for built-in driver. Easier for after-sale repair.
- 4, Full plastic rotatable end cap with clip.
- 5, The PCB of the tube work

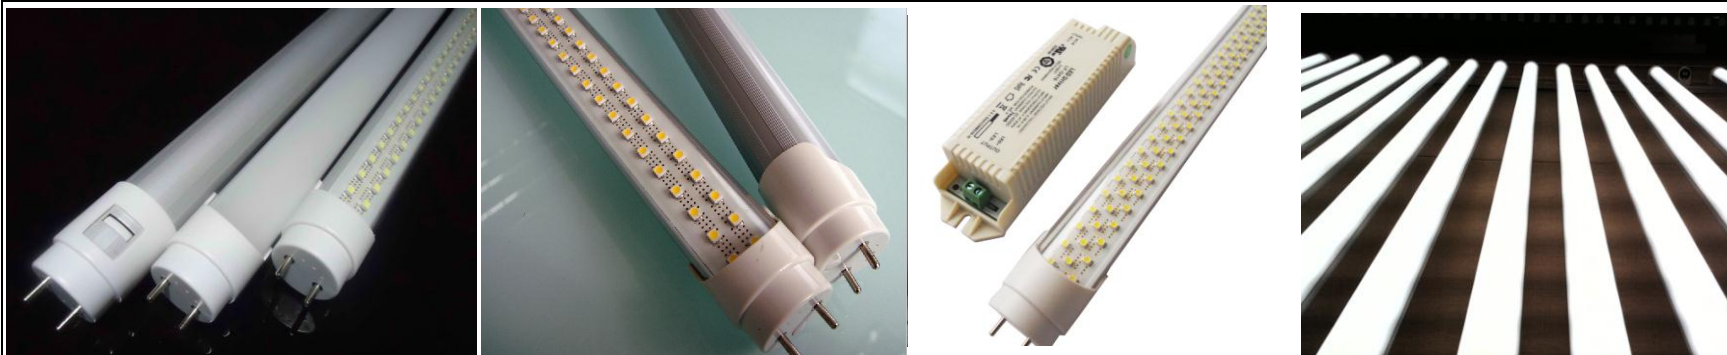

Serial No.	Item No	LED Qty	LED	Lumino us	Power	Equal to normal	Color Temperature	Body material	Dimme nsion	Voltag e	Work voltage	LED Forwarder current
600mm/2ft T8/T10 tube, 120 leds												
1	SE-T8AST-01-YXX	120pcs smd3528	5-6lm / led	630-830lm	8W	20W	Warm White (3000-3500K) Pure White (5000-5500K) Cool White (6000-6500K)	Aluminum alloy+PC cover	Φ26mm x 590mm	90~277V AC	DC36~DC 40V	18mA
2	SE-T8BST-01-YXX		6-7lm / led	750-950lm								
600mm/2ft T8/T10 tube, 168 leds												
3	SE-T8A26-02-YXX	168pcs smd3528	5-6lm / led	782-1082lm	10W	25W	Warm White (3000-3500K) Pure White (5000-5500K) Cool White (6000-6500K)	Aluminum alloy+PC cover	Φ26mm x 590mm	90~277V AC	DC36~DC 40V	16mA
4	SE-T8B26-02-YXX		6-7lm / led	950-1250lm								

Bemerkungen: XX ist die color temperatur für die tube. Es kann WW(3000-3500K), oder PW(5000-5500K), oder CW(6000-6500K) sein.

Y ist die Vorderfront der tube. Ausführungen sind T (transparenter PC), S (gestreifter PC), D(diffused PC)

Alle tubes können in T8(26mm diameter) oder T10(30mm diameter) bezogen werden.

BS Elektronik Service GmbH

Webseite: www.bs-elektronik-service.de Email: info@bs-elektronik-service.de

Katalog für LED Tube Light

Serial No.	Item No	LED Qty (pcs)	LED	Lumino us	Power	Equal to normal	Color Temperature	Body material	Dimmension	Input Voltage	work voltage	LED Forwarder current
1200mm/4ft T8/T10 tube, 264 leds												
5	SE-T8A26-01-YXX	264pcs	5-6lm / led	1336-1586lm	15W	40W	Warm White (3000-3500K) Pure White (5000-5500K) Cool White (6000-6500K)	Aluminum alloy+PC cover	Φ26mm x 1200mm	90~277V AC	DC36~DC 40V	16mA
6	SE-T8B26-01-YXX		6-7lm / led	1600-1850lm								
1200mm/4ft T8/T10 tube, 300 leds												
7	SE-T8A26-03-YXX	300pcs	5-6lm / led	1500-1700lm	20W	45W	Warm White (3000-3500K) Pure White (5000-5500K) Cool White (6000-6500K)	Aluminum alloy+PC cover	Φ26mm x 1200mm	90~277V AC	DC36~DC 40V	16mA
8	SE-T8B26-03-YXX		6-7lm / led	1800-2000lm								
1200mm/4ft T8/T10 tube, 360 leds												
7	SE-T8A26-02-YXX	360pcs	5-6lm / led	1790-2090lm	20W	45W	Warm White (3000-3500K) Pure White (5000-5500K) Cool White (6000-6500K)	Aluminum alloy+PC cover	Φ26mm x 1200mm	90~277V AC	DC36~DC 40V	16mA
8	SE-T8B26-02-YXX		6-7lm / led	2150-2450lm								
1500mm/5ft T8/T10 tube, 300 leds												
9	SE-T8A26-01-YXX	300pcs	5-6lm / led	1450-1750lm	18W	45W	Warm White (3000-3500K) Pure White (5000-5500K) Cool White (6000-6500K)	Aluminum alloy+PC cover	Φ26mm x 1500mm	90~277V AC	DC36~DC 40V	16mA
10	SE-T8B26-01-YXX		6-7lm / led	1750-2150								
1500mm/5ft T8/T10 tube, 408 leds												
11	SE-T8A26-02-YXX	408pcs	5-6lm / led	1842-2142lm	22W	60W	Warm White (3000-3500K) Pure White (5000-5500K) Cool White (6000-6500K)	Aluminum alloy+PC cover	Φ26mm x 1500mm	90~277V AC	DC36~DC 40V	16mA
12	SE-T8B26-02-YXX		6-7lm / led	2250-2550lm								
Bemerkungen: XX ist die color temperatur für die tube. Es kann WW (3000-3500K), oder PW(5000-5500K), oder CW(6000-6500K) sein.												
Y ist die Vorderfront der tube. Ausführungen sind T (transparenter PC), S (gestreifter PC), D(diffused PC)												
Alle tubes können in T8(26mm diameter) oder T10(30mm diameter) bezogen werden.												

BS Elektronik Service GmbH

Webseite:www.bs-elektronik-service.de Email: info@bs-elektronik-service.de

Katalog für LED Tube Light

Serial No.	Item No	LED Qty (pcs)	LED	Luminous	Power	Equal to normal	Color Temperature	Body material	Dimension	Voltage	Voltage	LED Forwarder current
1500mm/5ft T8/T10 tube, 528 leds												
13	SE-T8A26-03-YXX	528pcs	5-6lm / led	2372-2772lm	30W	60W	Warm White (3000-3500K) Pure White (5000-5500K) Cool White (6000-6500K)	Aluminum alloy+PC cover	Φ26mm x 1500mm	90~277V AC	DC36~DC 40V	15mA
14	SE-T8B26-03-YXX		6-7lm / led	2900-3300lm								
900mm/3ft T8/T10 tube, 192 leds												
15	SE-T8A26-01-YXX	192pcs	5-6lm / led	858-1158lm	11W	30W	Warm White (3000-3500K) Pure White (5000-5500K) Cool White (6000-6500K)	Aluminum alloy+PC cover	Φ26mm x 900mm	90~277V AC	DC36~DC 40V	16mA
16	SE-T8B26-01-YXX		6-7lm / led	1050-1350lm								
1800mm/6ft T8/T10 tube, 528 leds												
17	SE-T8A30-01-YXX	528pcs	5-6lm / led	2372-2772lm	32W	70W	Warm White (3000-3500K) Pure White (5000-5500K) Cool White (6000-6500K)	Aluminum alloy+PC cover	Φ26mm x 1760mm	90~277V AC	DC36~DC 40V	16mA
18	SE-T8B30-01-YXX		6-7lm / led	2900-3300lm								
Bemerkungen: XX ist die color temperatur für die tube. Es kann WW (3000-3500K), oder PW(5000-5500K), oder CW(6000-6500K) sein.												
Y ist die Vorderfront der tube. Ausführungen sind T (transparenter PC), S (gestreifter PC), D(diffused PC)												
Alle tubes können in T8(26mm diameter) oder T10(30mm diameter) bezogen werden.												

Preisgültigkeit: 2011

Lieferung: ab Werk zzgl. Verpackung + Versicherung

Preise: Netto zzgl. gesetzl.MwSt.

Lieferzeit: ca 2-4 Wochen nach Auftragseingang

Mindestauftragsmenge: 25 Stück; Musterpreise fragen Sie bitte an